



***Широкий спектр материалов
для кузовного ремонта.
Новая программа
по подготовительным,
сопутствующим
и расходным материалам
для авторемонта.***

абразивные материалы 4



материалы для очистки 18



маскирующие материалы 22



материалы для полировки 28



клей и герметики 36



защитные составы 40



клеящие материалы 46



аксессуары для окрасочных работ 50



аэрозоли 54



оборудование 58



защитная одежда 66





Абразивные материалы



Ассортимент абразивных материалов, выпускаемых под брендом Radex, включает в себя разнообразные плоскостные, объемные и химические абразивы с необходимым для работы набором аксессуаров.

При разработке этих материалов были учтены возросшие требования специалистов автосервиса и современный уровень применяемых в Европе и мире технологий отделки автомобильных кузовов.

В качестве основы для абразивов применяется широкий спектр материалов, индивидуально приспособленных к всевозможным методам обработки поверхности. Таким образом, покупателю предоставляется большой выбор абразивов всевозможных форм и размеров как с пылеотводом, так и без него. При всем этом, предлагаемый ассортимент абразивных материалов имеет простую структуру.



• Абразивные круги серии **Platinum** на пленке с креплением на липучке* 15 отверстий

Серия **Platinum** — новая линейка высококачественных абразивных материалов на пленке, отличительными особенностями которой являются превосходные режущие характеристики и производительность, а также превосходное пылеотталкивающее покрытие, долговечность, универсальность, идеальная шлифовальная поверхность.

Абразивные круги Radex **Platinum** не засоряются в ходе шлифования и остаются эффективными до полного истирания благодаря применению инновационной и уникальной технологии «Compact Grain». Они практичны, рациональны и экономичны в применении. Отлично зарекомендовали себя в работе по керамическим лакам.

Абразивные круги Radex **Platinum** поставляются в коробках-диспенсерах, которые обеспечивают удобство хранения и пользования.



Описание: инновационные абразивные материалы на плёнке в кругах с отверстиями для пылеотвода и с использованием минерала оксида алюминия премиум класса с чрезвычайно высокой абразивной способностью и высокой износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы в кругах с отверстиями специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, в том числе керамических, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.



арт. №	размер	градация	упаковка
551501	Ø150 мм	P40	50/500
551502	Ø150 мм	P60	100/1000
551503	Ø150 мм	P80	100/1000
551504	Ø150 мм	P100	100/1000
551505	Ø150 мм	P120	100/1000
551506	Ø150 мм	P150	100/1000
551507	Ø150 мм	P180	100/1000
551508	Ø150 мм	P220	100/1000
551509	Ø150 мм	P240	100/1000
551510	Ø150 мм	P280	100/1000
551511	Ø150 мм	P320	100/1000
551512	Ø150 мм	P360	100/1000
551513	Ø150 мм	P400	100/1000
551514	Ø150 мм	P500	100/1000
551515	Ø150 мм	P600	100/1000

*Идеально работают на пневматической шлифовальной мини-машинке с ходом эксцентрика 5мм Star S-6S.



• Абразивные материалы серии Gold на бумажной основе

Абразивные материалы серии **Gold** разработаны для машинной и ручной обработки поверхностей самого разного характера – от зачистки ржавчины и зашлифовки шпатлёвки до зашлифовки грунта перед нанесением лакокрасочного покрытия. Абразивные материалы серии **Gold** изготавливаются на основе искусственно выращенного минерала оксида алюминия, не теряющего прочности при износе и сохраняющего превосходную режущую способность в течение всего срока службы. Абразив наносится на специально обработанную бумажную подложку, сочетающую эффективность пластиковых основ с гибкостью бумажных.

Абразивные круги серии Gold на бумажной основе с креплением на липучке* 15 отверстий



Описание: абразивные материалы на бумажной основе в кругах с отверстиями для пылеотвода и с использованием минерала оксида алюминия с высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы на бумажной основе в кругах с отверстиями специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

арт. №	размер	градация	упаковка
553602	Ø150 мм	P60	50/400
553603	Ø150 мм	P80	100/800
553604	Ø150 мм	P100	100/800
553605	Ø150 мм	P120	100/800
553606	Ø150 мм	P150	100/800
553607	Ø150 мм	P180	100/800
553608	Ø150 мм	P220	100/800
553609	Ø150 мм	P240	100/800
553610	Ø150 мм	P280	100/800
553611	Ø150 мм	P320	100/800
553612	Ø150 мм	P360	100/800
553613	Ø150 мм	P400	100/800
553614	Ø150 мм	P500	100/800
553615	Ø150 мм	P600	100/800

*Идеально работают на пневматической шлифовальной мини-машинке с ходом эксцентрика 5мм Star S-6S.



Оправки для абразивных кругов



Описание: оправки для абразивных кругов из высококачественной пластмассы и резины с системой крепления для абразивных материалов в кругах «крючок-петля» («липучка»). Материалы, выбранные в соответствии со специфическими требованиями веса, стабильности и износостойчивости, позволяют предотвращать вибрацию во время шлифования.

Назначение: универсальные оправки для абразивных кругов монтируются ко всем типам современных шлифовальных машин, как электрических, так и пневматических, и предназначены для закрепления абразивных материалов в кругах с 6+1, 8+1 и 15 отверстиями. Применяются в таких областях, как ремонт автомобилей, деревообработка и судостроение. Соответствуют весовым параметрам, рекомендованным всеми известными производителями орбитальных шлифовальных машинок.

арт. №	размер	кол-во отверстий	упаковка
500002	Ø150 мм	15	1

**Идеально работают на пневматической шлифовальной мини-машинке с ходом эксцентрика 5мм Star S-6S.*

Абразивные материалы в листах серии Gold на бумажной основе для шлифования «по-сухому»



Описание: абразивные материалы в листах с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы в листах специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. вручную и со шлифками. Абразивные материалы в листах применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

арт. №	размер	градация	упаковка
555003	230 мм x 280 мм	P80	50/1000
555004	230 мм x 280 мм	P100	50/1000
555005	230 мм x 280 мм	P120	50/1000
555006	230 мм x 280 мм	P150	50/1000
555007	230 мм x 280 мм	P180	50/1000
555008	230 мм x 280 мм	P220	50/1000
555009	230 мм x 280 мм	P240	50/1000
555010	230 мм x 280 мм	P280	50/1000
555011	230 мм x 280 мм	P320	50/1000
555012	230 мм x 280 мм	P360	50/1000
555013	230 мм x 280 мм	P400	50/1000
555014	230 мм x 280 мм	P500	50/1000
555015	230 мм x 280 мм	P600	50/1000



Абразивные материалы в полосках серии Gold на бумажной основе без отверстий



Описание: абразивные материалы в полосках без отверстий с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы в полосках без отверстий специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования без системы пылеотвода. Применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

арт. №	размер	градация	упаковка
555202	70 мм x 420 мм	P60	50/400
555203	70 мм x 420 мм	P80	100/800
555204	70 мм x 420 мм	P100	100/800
555205	70 мм x 420 мм	P120	100/800
555206	70 мм x 420 мм	P150	100/800
555207	70 мм x 420 мм	P180	100/800
555208	70 мм x 420 мм	P220	100/800
555209	70 мм x 420 мм	P240	100/800
555210	70 мм x 420 мм	P280	100/800
555211	70 мм x 420 мм	P320	100/800
555212	70 мм x 420 мм	P360	100/800
555213	70 мм x 420 мм	P400	100/800
555214	70 мм x 420 мм	P500	100/800

Абразивные материалы в полосках серии Gold на бумажной основе с отверстиями

Описание: абразивные материалы в полосках с отверстиями с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивные материалы в полосках с отверстиями специально разработаны для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. с использованием шлифовального оборудования с системой пылеотвода. Система крепления на липучке обеспечивает идеальную фиксацию полосок на оборудовании, и, следовательно, большую производительность при шлифовании и придании формы шпатлевке и при шлифовании грунта. Абразивные материалы в полосках применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.



Абразивный материал в полосках с креплением на липучке 8 отверстий



арт. №	размер	градация	упаковка
550802	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P60	50/400
550803	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P80	100/800
550804	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P100	100/800
550805	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P120	100/800
550806	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P150	100/800
550807	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P180	100/800
550808	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P220	100/800
550809	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P240	100/800
550810	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P280	100/800
550811	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P320	100/800
550812	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P360	100/800
550813	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P400	100/800
550814	70 мм x 127 мм, 8 отв.	P500	100/800

Абразивный материал в полосках с креплением на липучке 8 отверстий



арт. №	размер	градация	упаковка
551802	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P60	50/400
551803	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P80	100/800
551804	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P100	100/800
551805	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P120	100/800
551806	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P150	100/800
551807	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P180	100/800
551808	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P220	100/800
551809	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P240	100/800
551810	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P280	100/800
551811	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P320	100/800
551812	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P360	100/800
551813	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P400	100/800
551814	70 мм x 198 мм, 8 отв.	P500	100/800

Абразивный материал в полосках с креплением на липучке 14 отверстий



арт. №	размер	градация	упаковка
551402	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P60	50/400
551403	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P80	100/800
551404	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P100	100/800
551405	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P120	100/800
551406	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P150	100/800
551407	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P180	100/800
551408	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P220	100/800
551409	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P240	100/800
551410	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P280	100/800
551411	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P320	100/800
551412	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P360	100/800
551413	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P400	100/800
551414	70 мм x 420 мм, 14 отв.	P500	100/800



Абразивный материал в рулонах серии **Gold** на бумажной основе для шлифования «по-сухому»



Описание: абразивные материалы в рулонах с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью.

Назначение: абразивы в рулонах являются самым выгодным, с точки зрения экономической выгоды материалом, специально разработанным для продолжительного эффективного шлифования металлов, лакокрасочных покрытий, шпатлёвок, пластмассы, дерева и т.д. вручную и со шлифками. Абразивные материалы в рулонах применяются в таких областях, как ремонтная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

арт. №	размер	градация	упаковка
552040	115 мм x 50 м	P40	1/8
552060	115 мм x 50 м	P60	1/8
552080	115 мм x 50 м	P80	1/8
552100	115 мм x 50 м	P100	1/8
552120	115 мм x 50 м	P120	1/8
552150	115 мм x 50 м	P150	1/8
552180	115 мм x 50 м	P180	1/8
552220	115 мм x 50 м	P220	1/8
552240	115 мм x 50 м	P240	1/8
552280	115 мм x 50 м	P280	1/8
552320	115 мм x 50 м	P320	1/8
552400	115 мм x 50 м	P400	1/8
552500	115 мм x 50 м	P500	1/8
552600	115 мм x 50 м	P600	1/8

Абразивное полотно серии **Gold** на мягкой основе в рулоне



Описание: абразивное полотно на мягкой основе в рулоне с перфорацией. Рулон помещён в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: абразивное полотно на мягкой основе в рулоне предназначено для обработки поверхностей со сложным профилем, придания формы и шлифования кромок. Идеально подходит для работы вручную в труднодоступных местах перед нанесением лакокрасочных материалов.

арт. №	размер	градация	упаковка
555306	114 мм x 25 м	P180	1/4
555308	114 мм x 25 м	P240	1/4
555310	114 мм x 25 м	P320	1/4
555312	114 мм x 25 м	P400	1/4
555313	114 мм x 25 м	P500	1/4
555314	114 мм x 25 м	P600	1/4



Абразивные губки



Описание: абразивные губки для шлифования с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью. Мягкая полиуретановая основа шлифовальных губок обеспечивает контакт абразива с обрабатываемой поверхностью по всей площади вне зависимости от ее кривизны.

Назначение: абразивные губки — это высокоэффективный материал, предназначенный для шлифования вручную металлов, лакокрасочных покрытий, грунтов и шпатлевок, пластиков, древесины и т.д. Абразивные губки могут применяться как для шлифования «по-сухому», так и для шлифования с водой, используются для обработки труднодоступных мест и кромок. Они в несколько раз эффективнее в работе любой традиционной наждачной бумаги. Абразивные губки для шлифования выпускаются в пяти вариантах – *Medium*, *Fine*, *Superfine*, *Ultrafine*, *Microfine*. Абразивные губки *Medium* и *Fine* применяются для подготовки поверхности перед нанесением грунта, абразивные губки *Superfine* – для шлифования грунта под окраску акриловыми эмалями и темными цветами, а губки *Ultrafine* и *Microfine* – для шлифования грунта под окраску светлыми металликами и перламутрами.

арт. №	размер	градация	упаковка
320180	140 мм x 115 мм	Medium, ≈ P120-P150	20/80
320280	140 мм x 115 мм	Fine, ≈ P220-P280	20/80
320400	140 мм x 115 мм	Superfine, ≈ P400-P600	20/80
320600	140 мм x 115 мм	Ultrafine, ≈ P600-P800	20/80
320800	140 мм x 115 мм	Microfine, ≈ P800-P1200	20/80

Фибровые быстросъемные диски



Описание: высокоэффективные долговечные диски с использованием минералов оксида алюминия и циркония, современных связующих смол и фибровой основы. За счёт применения передовых технологий при производстве фибровых дисков, они меньше выкрашиваются, что приводит к увеличению производительности и повышенному сроку службы.

Назначение: фибровые быстросъемные диски предназначены для обработки различных металлов, зачистки небольших и труднодоступных участков таких, как сварные швы, дверные проёмы, колесные арки и т.д. Благодаря специальному креплению можно легко снять и установить новый диск.

арт. №	размер	градация	упаковка
555550	Ø 50 мм	P50	25/100
555560	Ø 50 мм	P60	25/100
555580	Ø 50 мм	P80	25/100

*Идеально работают на пневматической угловой зачистной шлифовальной мини-машинке Star S-210.



WPF Водостойкие абразивные материалы в листах



Описание: водостойкие абразивные материалы в листах на основе из латексной бумаги с использованием минералов оксида алюминия и карбида кремния с чрезвычайно высокими абразивными свойствами.

Назначение: водостойкий шлифовальный материал в листах предназначен для абразивной обработки поверхностей различных изделий и применяется в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

Особенности:

- Идеально просеянный минерал
- Увеличенный ресурс стойкости абразива
- Высокая эластичность основы и плотное прилегание к обрабатываемой поверхности
- Высокая стойкость основы к скручиванию
- Возможность использования для шлифования с водой и по-сухому.

арт. №	размер	градация	упаковка
310101	230 мм x 280 мм	P80	25/1000
310102	230 мм x 280 мм	P100	50/1000
310103	230 мм x 280 мм	P120	50/1000
310104	230 мм x 280 мм	P150	50/1000
310105	230 мм x 280 мм	P180	50/1000
310106	230 мм x 280 мм	P220	50/1000
310107	230 мм x 280 мм	P240	50/1000
310108	230 мм x 280 мм	P280	50/1000
310109	230 мм x 280 мм	P320	50/1000
310110	230 мм x 280 мм	P360	50/1000
310111	230 мм x 280 мм	P400	50/1000
310112	230 мм x 280 мм	P500	50/1000
310113	230 мм x 280 мм	P600	50/1000
310114	230 мм x 280 мм	P800	50/1000
310115	230 мм x 280 мм	P1000	50/1000
310116	230 мм x 280 мм	P1200	50/1000
310117	230 мм x 280 мм	P1500	50/1000
310118	230 мм x 280 мм	P2000	50/1000

Рекомендации по применению:

Для достижения лучших показателей при работе с водостойкой бумагой Radex WPF рекомендуется перед использованием выдержать ее в воде не менее 20 минут.





• Шлифки

Под торговой маркой Radex поставляются абразивные материалы как с перфорацией (отверстиями), так и без, выполненные точно в соответствии с поставляемой конфигурацией оправок для шлифовальных машин и шлифков. Экономичная версия шлифков Radex – это шлифки для работы с абразивными материалами без пылеотвода. Однако, самыми передовыми являются шлифки с системой отвода пыли, причем в отличие от аналогичных изделий, конструкция этих инструментов оптимизирована под производительность именно абразивных материалов Radex. Кроме того, шлифки Radex имеют абсолютно ровную поверхность для крепления абразива и эргономичный дизайн, что обеспечивает идеально обработанную поверхность и высокую степень удобства при работе с ними.

Шлифки без пылеотвода

Описание: ручной инструмент для шлифования «по-сухому» без пылеотвода различных поверхностей. Исключительная функциональность, идеально ровная рабочая поверхность, эргономика, высококачественные материалы и эксклюзивный дизайн – это отличительные свойства шлифков без пылеотвода Radex. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система «крючок-петля» («липучка»).

Назначение: ручной инструмент для шлифования «по-сухому» без пылеотвода различных поверхностей с применением таких материалов, как абразивные материалы в полосках.

Малый шлифок без п/о



арт. №	размер	упаковка
500125	70 мм x 125 мм	1

Средний шлифок без п/о



арт. №	размер	упаковка
500198	70 мм x 198 мм	1

Длинный шлифок без п/о



арт. №	размер	упаковка
500400	70 мм x 400 мм	1



Шлифки с пылеотводом

Описание: ручной инструмент для шлифования «по-сухому» с пылеотводом различных поверхностей. Исключительная функциональность, идеально ровная рабочая поверхность, эргономика, высококачественные материалы и эксклюзивный дизайн – это отличительные свойства шлифков с пылеотводом Radex. В подошве шлифков с пылеотводом имеются отверстия, количество которых должно совпадать с количеством отверстий в используемых абразивных материалах в полосках. Для крепления абразивных материалов в полосках используется система «крючок-петля» («липучка»). Для удаления пыли в шлифках имеется специальное отверстие для соединения с вакуумной системой пылеудаления. Благодаря специальному креплению шланг для пылеотвода свободно вращается, обеспечивая легкость и удобство в работе.

Назначение: ручной инструмент для шлифования «по-сухому» с пылеотводом различных поверхностей с применением таких материалов, как абразивные материалы в полосках.

Малый шлифок с п/о,
8 отверстий



арт. №	размер	упаковка
600125	70 мм x 125 мм, 8 отв.	1

Средний шлифок с п/о,
8 отверстий



арт. №	размер	упаковка
600198	70 мм x 198 мм, 8 отв.	1

Длинный шлифок с п/о,
14 отверстий



арт. №	размер	упаковка
600400	70 мм x 400 мм, 14 отв.	1

Шланг для пылеотвода

Описание: эластичный, легкий и удобный 4-х метровый пластмассовый шланг с повышенной износостойкостью для подсоединения шлифков к вакуумной системе пылеотвода.

Назначение: шланг предназначен для работы со шлифками с пылеотводом для быстрого и качественного удаления продуктов шлифования.



арт. №	размер	упаковка
600001	Ø 21 мм, 4 м	1



• Матирующие материалы



Абразивный нетканый материал Radex Softmatt в листах

В отличие от обычных плоских абразивных материалов, материалы семейства Softmatt являются объемными и представляют собой нетканую пористую основу, пропитанную абразивным веществом. Применение основ разной плотности совместно с абразивами разных типов и степеней зернистости позволяет создать весьма широкую гамму изделий самого разнообразного применения.



Описание: нетканый нейлоновый материал с абразивной пропиткой в листах и рулонах. Выпускается в трех цветовых модификациях: фиолетовой, серой и бронзовой.

Назначение: материал предназначен для матирования поверхности, в том числе и в труднодоступных местах, перед нанесением любых типов ЛКМ. Идеально применять в работе с матирующей пастой Radex Matt&Flatt

Особенности:

- Долговечность и экономичность. Возможность многократного использования.
- Применение высококачественного абразивного материала со сверхострыми режущими зёрнами обеспечивает высокую производительность.
- Уникальная однородная структура волокна обеспечивает идеально матовую поверхность без вкраплений глянца.
- Применение новейшей технологии по нанесению абразива позволяет полностью распределять его на всю толщину материала, увеличивая тем самым срок его службы.
- Идеальная подготовка поверхности перед нанесением ЛКМ достигается при использовании «Серой» и «Бронзовой» модификаций материала, причем последняя идеально подходит для работы с красками на водной основе.
- Идеально применять в работе с матирующей пастой RADEX Matt&Flatt.

Абразивный нетканый материал Radex Softmatt в листах

арт. №	размер	градация	упаковка
330000	150 мм x 230 мм	Softmatt very fine	10
330001	150 мм x 230 мм	Softmatt ultra fine	10
330002	150 мм x 230 мм	Softmatt ultra fine extra	10



Матирующая паста Matt&Flat



Описание: матирующая абразивная паста светло-зеленого цвета. Поставляется в бутылки с дозатором.

Назначение: матирующая паста является абразивным составом, предназначенным для подготовки поверхности на участках ремонта методом плавного перехода и подготовки к окраске новых деталей. Хорошо подходит для любого типа лака и краски, в том числе и для красок на водной основе.

Основные свойства:

- Подходит для матирования любых типов ЛКМ.
- Создает однородную матовую поверхность.
- Легко дозируется.
- Легко смывается с поверхности, не оставляя следов.

арт. №	вес	упаковка
170500	1250 г	1/8

Инструкция по применению:

- Перед применением хорошо взболтать содержимое бутылки.
 - Очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность перед нанесением пасты.
 - Нанести матирующую пасту вручную с Radex Softmatt абразивным нетканым материалом для матирования.
 - Добавить небольшое количество воды на поверхность для более быстрого и эффективного матирования.
 - После применения необходимо хорошо вымыть поверхность.
-





Материалы для очистки



Очистка поверхности — это процесс, которым в авторемонте не стоит пренебрегать. Ведь от того, насколько качественно подготовлена поверхность, зависит конечный результат. Для эффективной очистки Radex предлагает широкий спектр различных салфеток, которые прекрасно очищают поверхности от пыли и других загрязнений и не оставляют ворса.



- Салфетки для сбора пыли



Пылеудаляющие липкие салфетки на марлевой основе Dust Rag



Описание: липкие антистатические салфетки из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой.

Назначение: салфетки предназначены для удаления пыли, хорошо собирает и удерживает частицы, не оставляя ворса и следов пропитки на поверхности.

арт. №	размер	материал	плотность	упаковка
160301	75 см x 55 см	100% Хлопок	16 г/м ²	1/250

Пылеудаляющие липкие салфетки на марлевой основе с волнистой структурой Wavy Dust Rag



Описание: липкие антистатические салфетки из неотбеленной хлопковой марли с пропиткой и волнистой структурой. Идеально подходит для обработки больших поверхностей.

Назначение: салфетки предназначены для удаления пыли, хорошо собирает и удерживает частицы, не оставляя ворса и следов пропитки на поверхности.

арт. №	размер	материал	плотность	упаковка
160303	80 см x 90 см	100% Хлопок	20 г/м ²	1/100



Пылеудаляющие липкие салфетки на основе трёхмерного синтетического волокна Dust Flat 3D



Описание: антистатические салфетки на основе из синтетического волокна с пропиткой.

Назначение: салфетки предназначены для удаления частичек пыли с поверхности перед окраской, сухого опила в ходе окраски, а также пыли от шлифования. Хорошо собирают и удерживают частицы, имеют плотную трехмерную структуру. Благодаря применяемым высококачественным материалам и уникальной современной технологии, салфетки прекрасно очищают поверхность от пыли, не оставляя ворса и следов пропитки.

арт. №	размер	материал	плотность	упаковка
160302	20 см x 20 см	100% Полиэстер	80 г/м ²	10/250

Сверхпрочные салфетки, устойчивые к растворителю Absorbent Blue



Описание: сверхпрочные салфетки высокой плотности на основе полипропилена в рулоне. Обладают повышенной прочностью и стойкостью к растворителям. Не оставляют ворса и имеют высокую абсорбирующую способность. Произведены по технологии «Melt Blown».

Назначение: сверхпрочные салфетки, устойчивые к растворителю предназначены для подготовки поверхности, удаления различного рода органических и неорганических загрязнений, очистки поверхности антисиликоновыми чистящими средствами.

арт. №	размер	материал	плотность	упаковка
160101	32 см x 38 см	100% Полипропилен	110 г/м ²	250

Экономичные салфетки, устойчивые к растворителю Absorbent Wipe



Описание: экономичные салфетки на основе полипропилена в рулоне. Обладают высокой стойкостью к растворителям. Не оставляют ворса и имеют хорошую абсорбирующую способность. Произведены по технологии «Melt Blown».

Назначение: экономичные салфетки Absorbent Wipe предназначены для обезжиривания и оптимальной подготовки поверхности, удаления различного рода органических и неорганических загрязнений, очистки антисиликоновыми средствами небольших участков поверхности.

арт. №	размер	материал	плотность	упаковка
160102	32 см x 38 см	100% Полипропилен	60 г/м ²	250



Маскирующие материалы



Маскирующие материалы Radex представлены лентами, валиками и маскирующей пленкой. Основное их применение — это защита поверхностей при проведении окрасочных работ. Основными маскирующими материалами Radex являются маскирующие ленты, которые представлены самоклеящимися лентами на бумажной, виниловой и поролоновой основе. Такие ленты используются при покраске автомобилей на профессиональных станциях кузовного ремонта. Их широкое применение обусловлено спецификой клеевого слоя. Клей обладает достаточно низкой адгезией и после удаления лент не оставляет следов.



Маскирующие валики для проёмов RADEX FT



Описание: маскирующие валики для проёмов изготовлены из вспененного полиуретана с нанесенной с одной стороны полоской термостойкого клея. Поставляются в нарезанном виде в рулоне. Рулон помещён в коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: маскирующие валики предназначены для маскирования проёмов автомобилей перед окраской. Валики позволяют скрыть следы ремонта, так как не оставляют после удаления с поверхности четких границ окраски. Применение валиков ускоряет процесс маскирования дверных проёмов автомобилей перед окраской. Валик является барьером на пути попадания пыли и опила внутрь салона автомобиля. Клеевой слой не остается на поверхности автомобиля после удаления валика.

арт. №	размер	упаковка
670013	13 мм x 50 м	1/4
670017	17 мм x 40 м	1/4

Рекомендации по использованию:

- Наклеивать на чистую и обезжиренную поверхность (*не растягивать!*)
- Прижать валик к поверхности клеевым слоем
- Не допускать попадания антисиликона на клеевой состав
- Наклеивать в дверной проём не ближе 3-5 мм от края
- Не допускать контакта клея с лакокрасочными материалами
- После сушки аккуратно удалить с поверхности вытягиванием
- Допускается использование ИК-сушки до температуры не более 80°C

Подъёмная маскирующая лента RADEX TMA



Описание: специальная лента в рулоне для маскирования резиновых уплотнителей стекол автомобилей, состоящая из двух частей – пластиковой и клейкой. Лента устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью 120°C. Лента имеет перфорацию и легко рвется для удобства в работе.

Назначение: специальная подъёмная лента предназначена для маскирования резиновых уплотнителей стекол автомобилей. Пластиковая часть подкладывается под резиновый уплотнитель, а клейкая часть перегибается через него и закрепляется на внешней стороне, защищая уплотнитель от окрашивания.

арт. №	размер	упаковка
130010	10 мм x 10 м	1/36
130015	15 мм x 10 м	1/36
130019	19 мм x 10 м	1/36



Лента для дизайна Fine Line Tape



Описание: контурная маскирующая лента для дизайна синего цвета на основе ПВХ. Поставляется в рулонах. Лента устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 155°C (45 мин).

Назначение: лента для дизайна предназначена для дизайн-окрашивания или окрашивания с использованием разных цветов. Лента применима для любого радиуса и профиля. Прочная, легко удаляется с поверхности, не оставляя следов.

арт. №	размер	упаковка
120103	03 мм x 33 м	1/10
120106	06 мм x 33 м	1/10
120109	09 мм x 33 м	1/10
120112	12 мм x 33 м	1/10

Трафаретная лента Fine Line Stripping Tape



Описание: трафаретная лента на основе ПВХ для окрашивания с использованием разных цветов и восстановления декоративных полос. Трафаретная лента поставляется в рулонах синего цвета. Лента устойчива к воздействию растворителя и воды и обладает термостойкостью до 155°C (45 мин).

Назначение: трафаретная лента на основе ПВХ для окрашивания с использованием разных цветов и восстановления декоративных полос практически любой конфигурации путем удаления необходимых участков ленты. Лента имеет 8 продольных надрезов для воспроизведения ровных полос от 1,5 мм. Кроме того, лента имеет толщину 0,13 мм, что дает возможность избегать появления краевых наплывов при окрашивании поверхности. Лента применима для любого профиля. Прочная, легко удаляется с поверхности, не оставляя следов.

арт. №	размер	упаковка
120000	25 мм x 10 м	1/36





• Малярные ленты



Малярная лента 60°C



Описание: малярная лента в рулоне белого цвета на бумажной основе. Устойчива к воздействию растворителя и обладает термостойкостью до 60°C.

Назначение: малярная лента предназначена для маскирования автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних температурах. Также рекомендовано применение данной малярной ленты в ходе подготовительных работ. Не оставляет следов клея при снятии с поверхности.

арт. №	размер	упаковка
371001	19 мм x 50 м	48
371002	25 мм x 50 м	36
371003	38 мм x 50 м	24
371004	50 мм x 50 м	18

Малярная лента 80°C




Описание: малярная лента в рулоне желтого цвета на бумажной основе. Устойчива к воздействию растворителя и обладает термостойкостью до 80°C.

Назначение: предназначена для маскирования автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних температурах. Также рекомендовано применение данной малярной ленты в ходе подготовительных работ. Не оставляет следов клея при снятии с поверхности.

арт. №	размер	упаковка
370601	19 мм x 50 м	48
370602	25 мм x 50 м	36
370603	38 мм x 50 м	24
370604	50 мм x 50 м	18



Малярная лента 100°C



Описание: малярная лента в рулоне коричневого цвета на бумажной основе. Устойчива к воздействию растворителя, воды и обладает термостойкостью до 100°C.

Назначение: лента предназначена для маскирования автомобилей при проведении окрасочных работ и сушки при средних и высоких температурах. Также рекомендовано применение в ходе подготовительных работ. Идеальна для использования с инфракрасными сушками и красками на водной основе. Лента надёжно прилегает к поверхности, отлично клеится и не оставляет следов клея при снятии.

арт. №	размер	упаковка
340341	19 мм x 40 м	48
340342	25 мм x 40 м	36
340343	38 мм x 40 м	24
340344	50 мм x 40 м	18

Маскирующая пленка MF-4200



Описание: плотная прозрачная полиэтиленовая пленка в рулоне, обладающая электростатическим зарядом, улучшающим прилипание к поверхности. Пленка обладает термостойкостью до 80°C.

Назначение: пленка MF- 4200 предназначена для маскирования деталей кузова, не подлежащих окраске. Пленка в рулоне сложена в несколько слоев. Высота рулона в сложенном виде 1 м. Благодаря специальной обработке внешней стороны полимерная пленка прекрасно удерживает слой краски, а также опыл и избавляет от необходимости дополнительного маскирования бумагой поверхностей вокруг зоны окраски. Особенностью полимерной пленки является способность исключить «отшелушивание» лакокрасочных материалов с поверхности под воздействием сжатого воздуха. Прозрачная маскирующая пленка легко режется, что обеспечивает легкое и быстрое маскирование.

арт. №	размер	упаковка
660010	4 м x 200 м	1

RADEX PROFI MASK Маскирующая бумага



Описание: маскирующая бумага из 100% чистой неотбеленной длинноволокнистой крафт-бумаги в рулоне.

Назначение: маскирующая бумага предназначена для укрытия деталей кузова автомобиля, не подлежащих окраске. Благодаря специальной обработке внешней стороны маскирующая бумага обеспечивает прекрасное прилипание краски и опыла, а также исключает сквозное промокание при использовании красок на водной основе. Легко режется и легко принимает любые сложные формы автомобиля. Бумага предназначена только для профессионального применения!

арт. №	ширина	длина	упаковка
661000	20 см	450 м	1 рулон
661001	40 см	450 м	1 рулон
661002	60 см	450 м	1 рулон
661003	90 см	450 м	1 рулон
661004	120 см	450 м	1 рулон



Материалы для полировки



Одной из основных товарных групп в ассортименте расходных материалов Radex является полировальная система, которая представлена полировальными пастами, полировальными кругами, салфетками для полировки, абразивами и т.д.

Использование полировальной системы Radex позволяет эффективно устранять дефекты окраски и дефекты, полученные в ходе эксплуатации автомобиля, а также надолго защитить лакокрасочное покрытие автомобиля, придав ему исключительный блеск.

Комплексный подход, высокое качество материалов и легкий выбор нужного продукта по цветовому соответствию полировального круга и колпачка пасты – главные отличительные особенности полировальной системы Radex. Применение полировальной системы Radex обеспечивает получение максимального результата с наименьшими усилиями.

Далее – детальное описание каждого из составляющих системы.



• Абразивные материалы

WPF Водостойкие абразивные материалы в листах



Описание: водостойкие абразивные материалы в листах на основе из латексной бумаги с использованием минерала карбида кремния с чрезвычайно высокой абразивной способностью.

Назначение: водостойкий шлифовальный материал в листах предназначен для удаления пылинок и дефектов лакокрасочного покрытия и применяется в таких областях, как ремонтная и конвейерная окраска транспортных средств, дерево- и металлообработка, производство мебели, бытовых приборов и т.д.

арт. №	размер	градация	упаковка
310117	230 мм x 280 мм	P1500	50/1000
310118	230 мм x 280 мм	P2000	50/1000

Микротонкие абразивные круги серии Gold на плёнке с креплением на липучке* 15 отверстий



Описание: микротонкие абразивные круги на основе из полиэстеровой плёнки с отверстиями для пылеотвода и с использованием минерала оксида алюминия с чрезвычайно высокой абразивной способностью и повышенной износостойкостью. Так-же можно шлифовать «по мокрому».

Назначение: передовые микротонкие абразивные круги с отверстиями специально разработаны для удаления мелких дефектов лакокрасочного покрытия. Используются с универсальными мягкими подложками для работы по сложным контурам автомобиля. Применяются на шлифовальном оборудовании с системой пылеотвода.

арт. №	размер	градация	упаковка
553617	Ø150 мм	P1000	100/800
553618	Ø150 мм	P1200	100/800
553619	Ø150 мм	P1500	100/800
553620	Ø150 мм	P2000	100/800

*Идеально работают на пневматической шлифовальной мини-машинке с ходом эксцентрика 5мм Star S-6S.



Универсальные мягкие подложки



Описание: универсальные мягкие подложки для финишного шлифования из износостойкого вспененного полиуретана с системой крепления «крючок-петля» («липучка») для абразивных материалов в кругах.

Назначение: универсальные мягкие подложки предназначены для работы с микротонкими абразивными материалами в кругах для получения идеальной поверхности, а также обеспечивает их хорошее прилегание к сложным контурам поверхности современных транспортных средств.

арт. №	размер	кол-во отверстий	упаковка
500004	Ø150 мм	15	1

• Полировальные пасты



Абразивная паста RDX-1



Описание: абразивная паста нового поколения, в которой скомбинированы высокая абразивная эффективность и возможность быстро получать глубокий блеск при минимальных затратах сил и времени. Быстро удаляет риск от наждачной бумаги P1500-P2000 или более мелкие следы. Благодаря уникальному составу паста не высыхает, препятствуя опасности возникновения царапин во время работы. Не разбрызгивается. Хорошо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

Назначение: абразивная паста предназначена для профессионального применения. Паста рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом повышенной жесткости RDE-1 белого цвета и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 1500-2000 RPM. Абразивная паста является основной полировальной пастой в системе с неабразивной пастой RDX-3 и пастой для защиты блеска **Protective Glaze**.

арт. №	наименование	размер	упаковка
170401	Абразивная паста RDX-1	1 л	1/6
181410	RDE 01 Белый плоский полировальник для абразивной пасты	Ø150 мм	2



Тонкая абразивная паста RDX-2



Описание: быстродействующая тонкая абразивная паста белого цвета, обладающая характеристиками, аналогичными абразивной пасте RDX-1, но менее агрессивная. Специально разработана для удаления опила после окраски методом плавного перехода, мелких царапин и оксидных пятен на старых покрытиях. Эффективно удаляет дефекты и придаёт поверхности глубокий и сияющий блеск. Хорошо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

Назначение: тонкая абразивная паста предназначена для профессионального применения. Паста рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом средней жесткости желтого цвета RDE-2 и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 1500-2000 RPM.

арт. №	наименование	размер	упаковка
170402	Тонкая абразивная паста RDX-2	1 л	1/6
181411	RDE 02 Жёлтый плоский полировальник для тонкой абразивной пасты	Ø150 мм	2

Неабразивная паста для блеска RDX-3



Описание: паста белого цвета с малым содержанием абразивных частиц. Специально разработана для окончательной полировки и придания глубокого блеска поверхности после использования абразивной пасты RDX-1. Особенно эффективна на поверхностях темного цвета при удалении матовости, круговых разводов и «голограмм». Хорошо подходит для любого типа лака и краски. Не содержит силиконы.

Назначение: неабразивная паста для блеска предназначена для профессионального применения. Паста рекомендована к использованию с поролоновым полировальным кругом средней жесткости желтого цвета RDE-2 и полировальной машинкой ротационного типа на оборотах 2000-2500 RPM.

арт. №	наименование	размер	упаковка
170403	Неабразивная паста для блеска RDX-3	1 л	1/6
181411	RDE 02 Жёлтый плоский полировальник для неабразивной пасты	Ø150 мм	2



Паста для защиты блеска Protective Glaze



Описание: паста белого цвета на основе натурального воска пальмы карнауба, который в сочетании с полимерными активаторами создает на очищенной поверхности автомобиля сверхпрочную пленку, придающую высокий блеск и надежно защищающую лакокрасочное покрытие от агрессивных воздействий окружающей среды. Хорошо подходит для любого типа лака и краски.

Назначение: паста для защиты блеска предназначена как для профессионального, так и для любительского использования. Паста легка в применении и экономична. Наносится вручную при помощи одноразовой полировальной салфетки Polishing Cloth. После нанесения пасты на небольшой участок поверхности, необходимо выждать около одной минуты. После того, как паста стала матовой, необходимо удалить остатки при помощи многоразовой полировальной салфетки **Microfiber** или **Ultrafiber**.

арт. №	наименование	размер	упаковка
170404	Паста для защиты блеска Protective Glaze	1 л	1/6

• Салфетки для полирования



Одноразовые нетканые салфетки Polishing Cloth



Описание: полировальная одноразовая нетканая салфетка белого цвета с пористой структурой из полиэфира и вискозы. Поставляется в рулоне. Рулон помещён в удобную коробку-диспенсер для удобства работы и хранения.

Назначение: полировальная одноразовая нетканая салфетка предназначена для удаления остатков полировальных паст. Салфетка эластичная, не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы, не создает статического электричества и не повреждает поверхность.

арт. №	размер	штук в рулоне
160401	32 см x 40 см	250



Многоразовая высокоэффективная полировальная салфетка Microfiber



Описание: полировальная многоразовая высокоэффективная салфетка синего цвета из полиамида и полиэстера.

Назначение: полировальная многоразовая высокоэффективная салфетка предназначена для удаления остатков полировальных паст и загрязнений с окрашенных поверхностей. Также пригодна для очистки оборудования и стёкол. Салфетка не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы не повреждая поверхность. Салфетка прочная и долговечная, обладает высокой стойкостью к химическому воздействию, нескольким циклам стирки при температуре не выше 95°C.

арт. №	размер	упаковка
160410	40 см x 40 см	10

Многоразовая сверхэффективная полировальная салфетка Ultrafiber



Описание: полировальная многоразовая сверхэффективная салфетка зеленого цвета из полиамида и полиэстера.

Назначение: полировальная многоразовая сверхэффективная салфетка предназначена для удаления остатков полировальных паст и загрязнений с окрашенных пластиковых и металлических поверхностей, деревянных декоративных частей, кожи и стёкол. Салфетка не оставляет ворс, хорошо собирает и удерживает частицы не повреждая поверхность. Салфетка прочная и долговечная, обладает высокой стойкостью к химическому воздействию, нескольким циклам стирки при температуре не выше 95°C. Обладает более мягкой структурой, чем салфетка Microfiber.

арт. №	размер	упаковка
160411	40 см x 40 см	10



RADEX RDE 01 OEM – Оранжевый полировальник для абразивной пасты в исполнении «вафля».



Описание: полировальник повышенной жесткости с креплением на липучке. RDE 01 OEM - Полировальник предназначен для применения с абразивной пастой RADEX Power Finish и RDX-1.

арт. №	размер	упаковка
181409	80 мм х 30 мм	1 шт.





Клей и герметики



Высококачественные клеи и герметики появились и в нашем ассортименте. Теперь склеянные детали и герметизированные швы выглядят как заводские.



RADEX 701 полиуретановый герметик



Описание: однокомпонентный, быстро затвердевающий полиуретановый эластичный клеящий материал/герметик, предназначенный для герметизации кузовов автомобилей, затвердевающий во влажной среде. Специально разработан для соответствия требованиям автомобильной промышленности, характеризуется начальной контролируемой вязкостью, благодаря чему продукт легко счищается и сглаживается, особенно когда требуется тонкий слой клеящего материала. После отверждения продукты достигают высокой степени твердости А, что придает материалу наилучший вид.

арт. №	цвет	размер	упаковка
220701	белый	310 мл	12
220702	серый	310 мл	12
220703	черный	310 мл	12

Нанесение:

- перед нанесением ознакомьтесь с инструкцией и техническим описанием.

RADEX 801 герметик для вклейки стекол



Описание: однокомпонентный, быстро затвердевающий (короткое время отъезда), гибкий полиуретановый клеящий материал с высокой эластичностью для скрепления стекол транспортных средств. Он специально разработан для обеспечения быстрого и безопасного времени отъезда автомобилей, оборудованных подушками безопасности. Идеально подходит для прямого остекления автомобилей, в которых не требуется высокая эластичность сдвига и непроводимость. Не содержит растворителя, без запаха.

арт. №	объем	упаковка
220801	310 мл	12

Нанесение:

для стекла необходимо использовать Radex® Cleaner/Activator и Radex® Primer.



RADEX Primer



Описание: черная грунтовка, разработанная специально для керамической полосы на стеклах транспортных средств. Она обеспечивает полную защиту клеящего материала, создавая барьер от вредных УФ лучей, которые могут вызвать разрушение клеящего материала. Улучшает склеивание.

арт. №	объем	упаковка
220001	30 мл	25

Нанесение:

- для стекла необходимо использовать Radex® Cleaner/Activator и Radex® Primer.

RADEX Cleaner / Activator



Описание: очиститель/активатор поверхности, используемый для стекла. Используется для очистки лобового стекла и подготовки для следующего этапа с применением Radex® Primer. Изготовлен на основе силана, из смолы, не образующей пленку, действует также как активатор предварительного склеивания, усиливая связывающие свойства клея.

арт. №	объем	упаковка
220002	30 мл	25

RADEX 901 распыляемый клей/герметик




Описание: герметик низкой вязкости на силиловом полимере, затвердевающий при реакции с влагой, образуя эластичное покрытие. Не содержит изоцианаты, фталаты, ПВХ и силикон. Показан для распыления или применения с использованием кисти для заделывания швов и сварочных соединений в автомобильной промышленности и строительстве, ремонте кузовов автомобилей, железнодорожных вагонов, промышленных транспортных средств и контейнеров, способствует защите от коррозии. Отличные клеящие свойства без грунтовки для металлов, окрашенных поверхностей, алюминия, ПВХ, стекловолокна, армированной пластмассы, АБС, поликарбонатов и пластмасс в целом (кроме полиэтилена, тефлона).

арт. №	объем	упаковка
220901	310 мл	12

Нанесение:

- перед нанесением ознакомьтесь с инструкцией и техническим описанием.

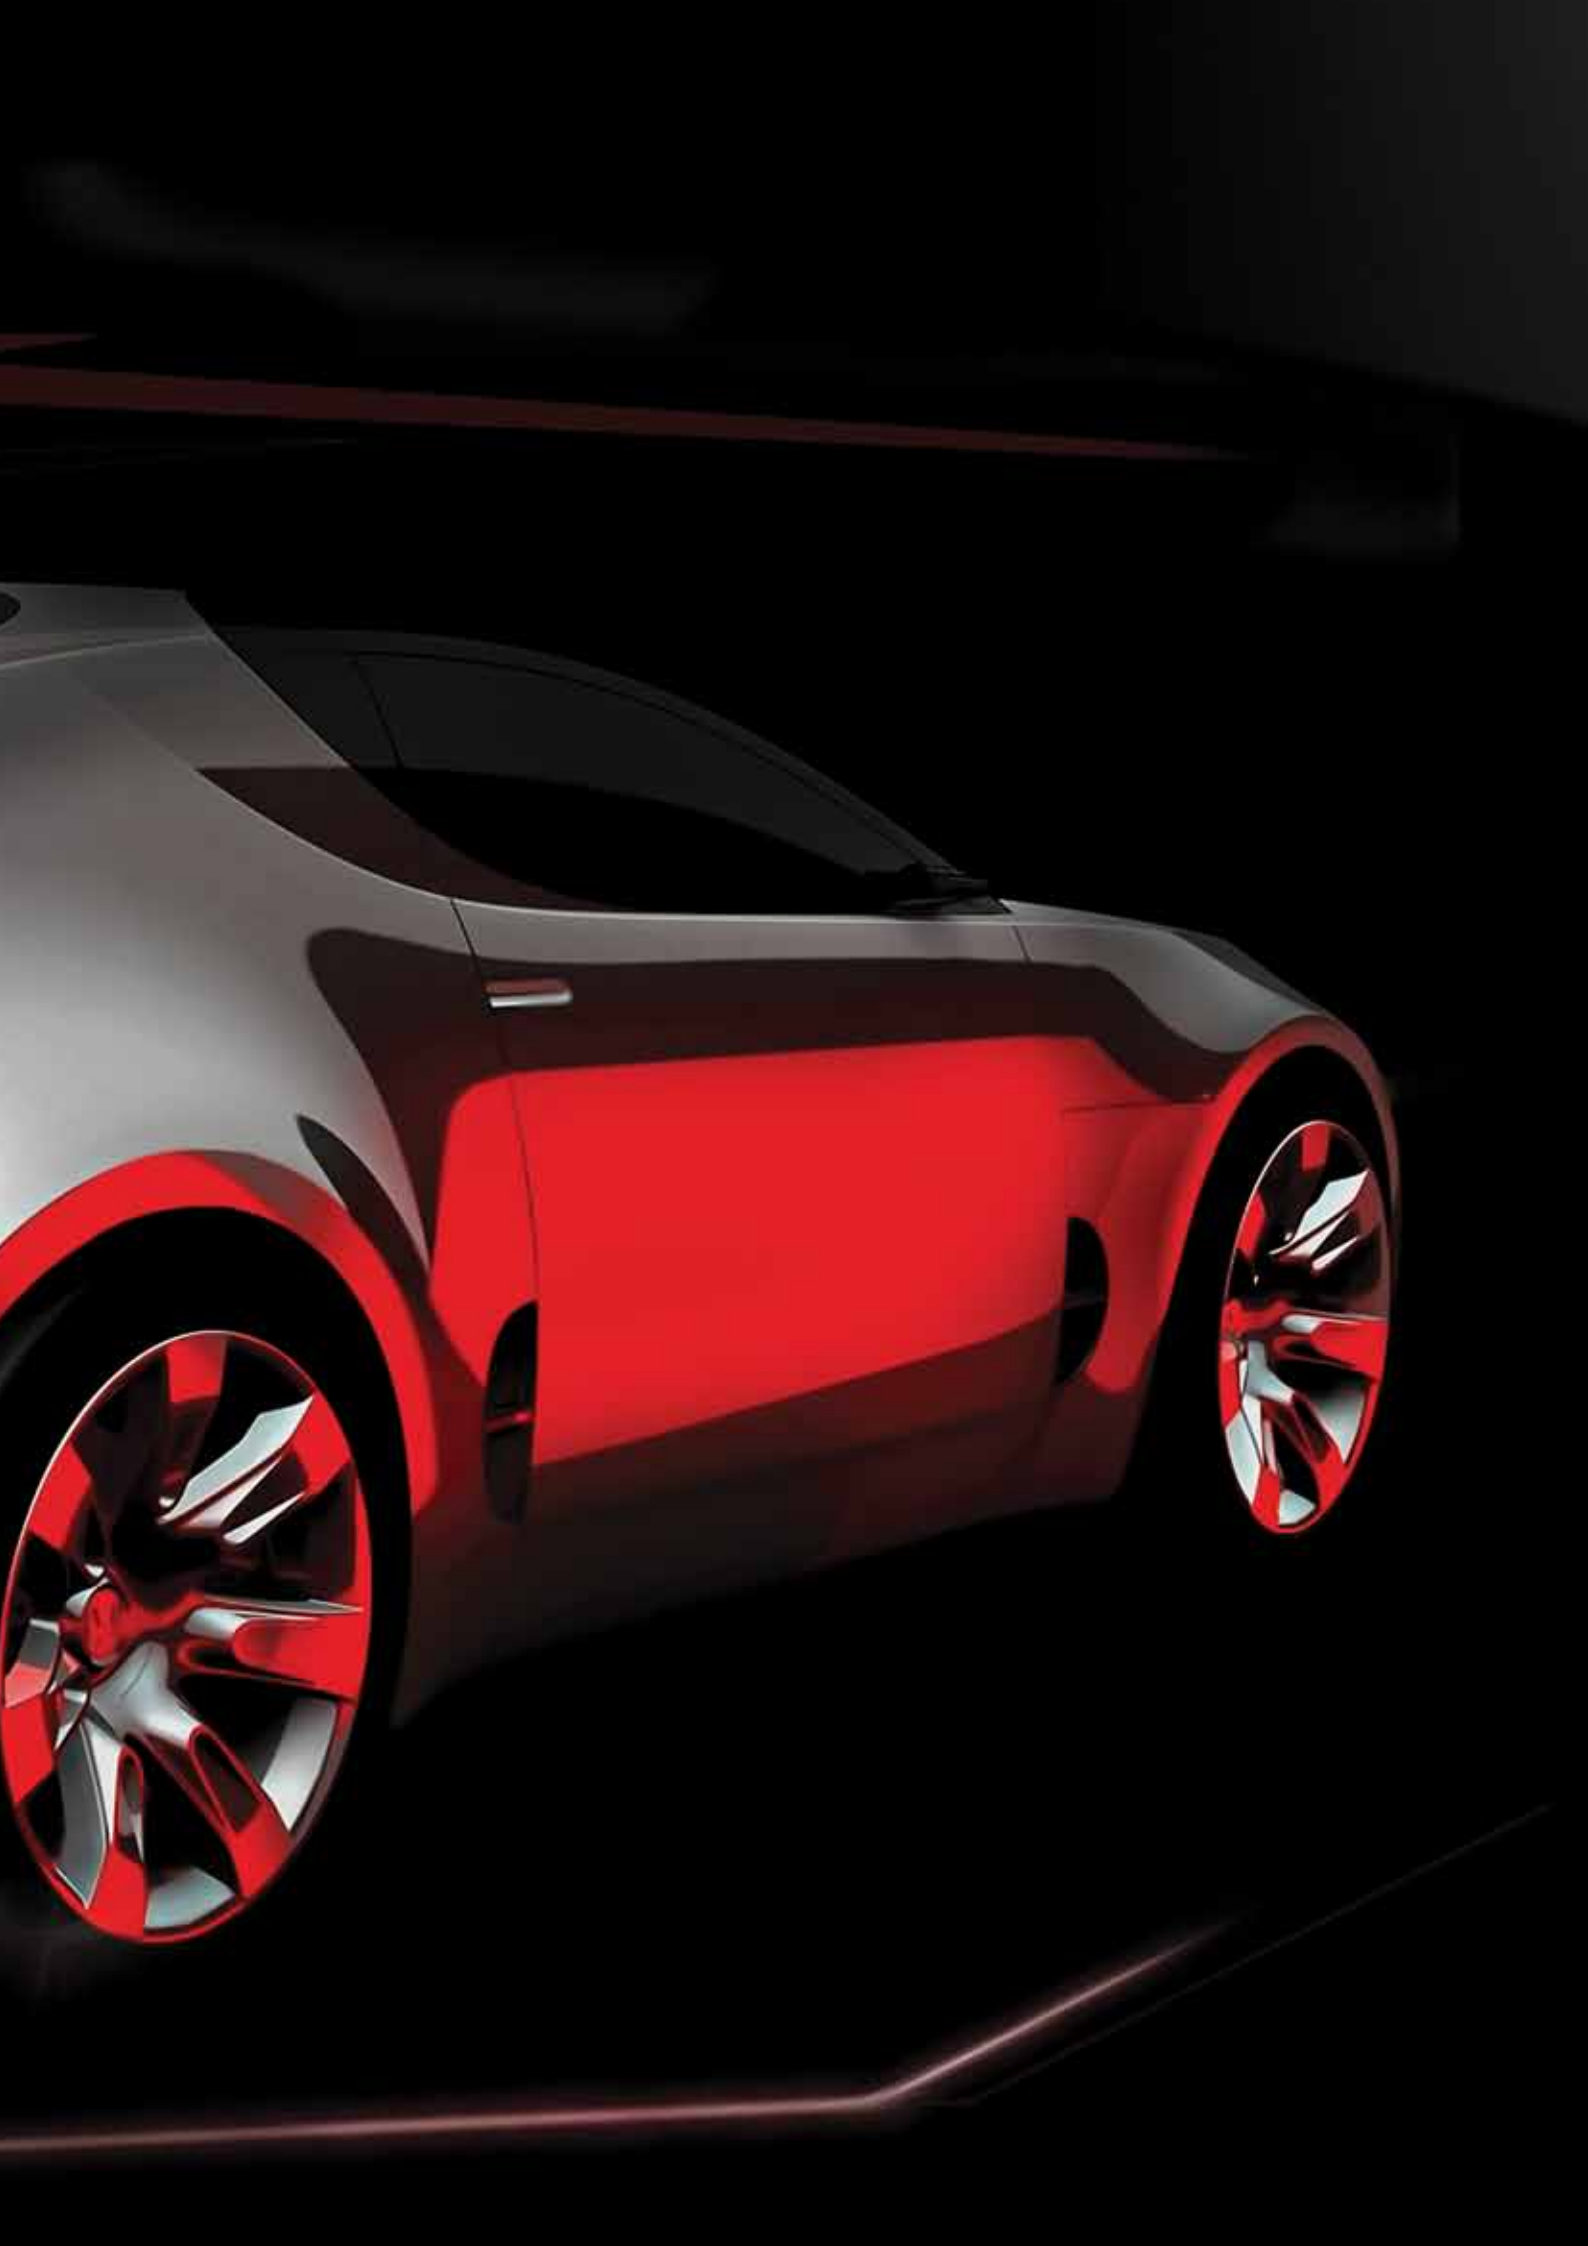

Защитные составы



Radex представляет полную гамму профессиональных материалов для антигравийной и антикоррозионной защиты премиум класса, изготовленную с применением самых современных достижений химической промышленности.



Окрашиваемые антигравийные покрытия 310 SP*



Описание: окрашиваемые антигравийные покрытия на основе каучука и смол. Выпускаются в черном, сером и белом цветах. Обладают антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротивляемостью к механическим воздействиям, быстро высыхают, образуя структурное покрытие, и могут окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпонентных красок.

Назначение: окрашиваемые антигравийные покрытия предназначены для обработки кузовов автомобилей, вагонов и т.д. Эти покрытия были специально разработаны для восстановления заводских антигравийных покрытий в условиях сервисных предприятий. В зависимости от метода нанесения покрытий, можно получить различную структуру на поверхности.

арт. №	цвет	размер	упаковка
260011	чёрный	1 л	1/12
260012	серый	1 л	1/12
260013	белый	1 л	1/12

Рекомендации по применению:

- Подготовка баллона к работе методом встряхивания: не менее 3 минут
- Давление воздуха: 3-6 атмосфер
- Расстояние до поверхности: 25-30 см
- Количество слоёв: 1-2
- Межслойная сушка в зависимости от условий: 10-20 минут
- Окрашивание в зависимости от условий: 60-120 минут

*Идеально применять с антигравийными пистолетами Radex 410010 и 410011





Окрашиваемые антигравийные покрытия 350 SP spray



Описание: окрашиваемые антигравийные покрытия нового поколения на основе каучука и смол в аэрозольных баллонах. Выпускаются в черном и сером цветах. Баллоны заправлены пропеллентом с целью улучшения распыления. Аэрозоли распыляются факелом средней величины с большим давлением. Материал ложится на поверхность полусухим слоем небольшой толщины. После высыхания образуется пленка с легкой шагренью. Покрытия могут окрашиваться всеми видами одно- и двухкомпонентных красок. Давление в баллоне оптимально на всем протяжении распыления, материал выходит весь без остатка.

Назначение: антигравийные покрытия в аэрозольных баллонах предназначены для быстрого нанесения на окрашиваемые участки кузова и кузовных деталей, наиболее подверженных скалыванию. Покрытия продлевают срок службы силовых элементов кузова, лонжеронов, днища, порогов, арок колес, крыльев. Сохраняют пластичность и не трескаются при минусовых температурах. Значительно улучшают шумоизоляцию салона, снижают вибрации элементов кузова.

арт. №	цвет	размер	упаковка
260041	чёрный	520 мл	1/12
260042	серый	520 мл	1/12
260041N	чёрный	520 мл	1/12
260042N	серый	520 мл	1/12

Рекомендации по применению:

- Подготовка баллона к работе методом встряхивания: не менее 3 минут
- Расстояние до поверхности: 25-30 см
- Кол-во слоёв: 1-2
- Межслойная сушка в зависимости от условий: 10-20 минут
- Окрашивание в зависимости от условий: 60-90 минут
- Укрывная способность в 2 слоя: 0,35-0,40 м²
- После применения перевернуть баллон и продуть.





Битумный состав для днища 210 UBC*



Описание: густое неокрашиваемое покрытие на основе битума. Выпускается в черном цвете. Обладает великолепными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами, прекрасной сопротивляемостью к механическим воздействиям, быстро высыхает, сохраняя эластичность, не растекается и обеспечивает внешний вид, аналогичный заводскому.

Назначение: битумный состав предназначен для защиты от коррозии и щелби таких элементов кузова, как днище, пороги, арки колес, крылья и т.д. В зависимости от метода нанесения состава, можно получить различную структуру на поверхности.

арт. №	цвет	размер	упаковка
260021	чёрный	1 л	1/12

Рекомендации по применению:

- Подготовка баллона к работе методом встряхивания: не менее 3 минут
- Давление воздуха: 3-6 атмосфер
- Расстояние до поверхности: 25-30 см
- Количество слоёв: 1-2
- Межслойная сушка в зависимости от условий: 15-30 минут

* Идеально применять с антигравийными пистолетами Radex 410010 и 410011

Каучуковый герметик для нанесения кистью RADEXSEAL BS



Описание: окрашиваемый однокомпонентный шовный герметик для нанесения кистью на каучуковой основе. Легко наносится, не растекается и, высыхая, образует ровное эластичное структурное покрытие. Обеспечивает внешний вид шва, аналогичный заводскому. Стоек к воздействию масла, воды бензина и других агрессивных сред. Обладает отличными антикоррозионными и звукоизолирующими свойствами. Прекрасно сопротивляется механическим воздействиям.

Назначение: каучуковый герметик предназначен для нанесения на швы, выполненные точечной сваркой или на болтовые соединения для придания герметичности и хорошей водонепроницаемости соединениям внахлест.

арт. №	цвет	размер	упаковка
210027	серый	1 кг	1/12



Восковый антикоррозионный состав 110 ML*



Описание: прозрачное высокоадгезивное эластичное неокрашиваемое покрытие на основе воска. Обладает великолепными антикоррозионными свойствами. Отлично вытесняет воду, поэтому может наноситься на влажные поверхности. Просачивается в зазоры и вдоль швов благодаря высокой проникающей способности. После высыхания остаётся слегка липким и пластичным покрытием без специфического запаха.

Назначение: восковый антикоррозионный состав предназначен для защиты от коррозии скрытых полостей кузова автомобиля.

арт. №	цвет	размер	упаковка
260031	прозрачный/белый	1 л	1/12

Рекомендации по применению:

- Подготовка баллона к работе методом встряхивания: не менее 3 минут
- Давление воздуха: 3-6 атмосфер
- Высыхание на отлип: 90-120 минут

*Идеально применять с универсальным пистолетом для нанесения кузовных покрытий Radex AGU 410012






Клеящие материалы



Во множестве случаев для склеивания поверхностей идеально подходят двусторонние ленты. Склеивание двусторонними лентами происходит моментально и прочно. За счет удобства и простоты использования двусторонние ленты на сегодня не имеют альтернативы. Двусторонние ленты Radex состоят из клеевого слоя, несущей основы из пеноматериала, второго клеевого слоя и защитного лайнера. Основа из вспененного материала придает ленте способность принимать форму практически любой поверхности. Клеевые соединения, полученные с помощью этих лент, обладают демпфирующими свойствами, отлично противостоят вибрационным и ударным нагрузкам. Более того, некоторые из них обеспечивают хорошую герметизацию, устойчивость клеевого соединения в широком диапазоне температур и хорошие изоляционные качества. Спектр двусторонних клеящих лент Radex включает в себя разнообразные сочетания специальных каучуковых и акриловых клеевых составов с разными пеноматериалами, в том числе, вспененными полиуретаном, полиэтиленом, акрилом и различными эластомерами.

Пеноакриловая двусторонняя клеящая лента HSA Tape



Описание: двусторонняя монтажная клеящая лента на пеноакриловой основе серого цвета. Поставляется в рулонах. Лента устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения. Обладает термостойкостью до 120°C, высокой износостойкостью и сопротивляемостью к сдвигу.

Назначение: пеноакриловая двусторонняя клеящая лента является надёжным средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как декоративные накладки, молдинги, эмблемы и т.п. на кузове автомобиля. По прочности склеивания превосходит двусторонние клеящие ленты на вспененном полиэтилене.

арт. №	размер	толщина	упаковка
110009	09 мм x 10 м	0,8 мм	1/10
110012	12 мм x 10 м	0,8 мм	1/10
110019	19 мм x 10 м	0,8 мм	1/10
110025	25 мм x 10 м	0,8 мм	1/10



Двухсторонняя клеящая лента DSA Tape



Описание: двусторонняя монтажная клеящая лента на основе из вспененного полиэтилена чёрного цвета. Поставляется в рулонах. Лента устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения и обладает термостойкостью до 120°C.

Назначение: двухсторонняя клеящая лента является надёжным и экономичным средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как декоративные накладки, молдинги, эмблемы и т.п. на кузове автомобиля.

арт. №	размер	толщина	упаковка
110109	09 мм x 10 м	0,95 мм	1/10
110112	12 мм x 10 м	0,95 мм	1/10
110119	19 мм x 10 м	0,95 мм	1/10
110125	25 мм x 10 м	0,95 мм	1/10

Прозрачная двусторонняя клеящая лента UMA Tape



Описание: прозрачная тонкая двусторонняя клеящая лента на основе полиэфира с нанесённым с обеих сторон акриловым клеем. Поставляется в рулонах. Лента устойчива к воздействию масел, растворителя, воды и ультрафиолетового излучения и обладает термостойкостью до 120°C.

Назначение: прозрачная двусторонняя клеящая лента является идеальным средством монтажа и виброустойчивого закрепления таких деталей, как эмблемы, значки, буквы и т.п. на лицевых панелях автомобиля.

арт. №	размер	толщина	упаковка
110212	12 мм x 25 м	0,2 мм	1/10
110219	19 мм x 25 м	0,2 мм	1/10

Рекомендации по применению двусторонних клеящих лент HSA Tape, DSA Tape и UMA Tape:

Температура использования ленты должна быть в диапазоне от +15°C до +30°C. Необходимо очистить поверхность от пыли и грязи. Приклеивать ленту к поверхности следует с нажатием, так как применяемый на ней клей чувствителен к давлению. Заявленные рабочие характеристики ленты достигаются через 24 часа после ее приклеивания к поверхности и при температуре 23°C.

Диск для снятия клейких лент*



Описание: диск для снятия клейких лент на основе вулканизированного каучука коричневого цвета со шпинделем.

Назначение: диск для снятия клейких лент со шпинделем предназначен для быстрого и безопасного удаления остатков двусторонних лент, наклеек и аппликаций с поверхности автомобиля.

арт. №	размер			упаковка
140906	90 мм x 15 мм x 6 мм	4000	2000	1

* Идеально работает на пневматической прямой зачистной шлифовальной мини-машинке Star S-200.



Аксессуары для окрасочных работ



Аксессуары для окрасочных работ — незаменимый атрибут любого автосервиса. Данные материалы предназначены облегчить труд маляра и повысить качество его работы. Линейка аксессуаров Radex представлена ситечками для фильтрации ЛКМ, емкостями для смешивания лакокрасочных материалов и тест-пластинами для нанесения краски.



Ситечки одноразовые для фильтрации ЛКМ



Описание: ситечки одноразовые, состоящие из бумаги и нейлоновой фильтрующей сетки 125 мкм и 190 мкм. Нейлоновая фильтрующая сетка приклеена к внешней стороне ситечка, что позволяет избежать прямого контакта между клеевым слоем и растворителями, содержащимися в лакокрасочных материалах. Нейлоновая сетка имеет ровные ячейки, что обеспечивает идеальную фильтрацию лакокрасочных материалов.

Назначение: ситечки одноразовые предназначены для фильтрации любых видов лакокрасочных материалов. Ситечки с размером ячейки 125 мкм предназначены для фильтрации лакокрасочных материалов на водной основе, а ситечки с размером ячейки 190 мкм – для фильтрации лакокрасочных материалов на основе растворителя.

арт. №	размер	упаковка
360001	125 мкм	250/1000
360002	190 мкм	250/1000

Ёмкости для смешивания краски

Описание: прозрачные ёмкости и крышки из полипропилена. Устойчивы к воздействию растворителей, не деформируются. Шкала на емкостях не смывается под воздействием лакокрасочных материалов.

Назначение: ёмкости для смешивания краски с крышками предназначены для объёмного смешивания лакокрасочных материалов в основных пропорциях 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 с возможностью добавления разбавителей 10, 15, 20, 25 % для каждой из выбранных пропорций.

Ёмкости



арт. №	размер	упаковка
640400	400 мл	200
640650	650 мл	200
641300	1300 мл	200
642240	2240 мл	200

Крышечки



Арт. №	Размер	Упаковка
650400	400 мл	500
650650	650 мл	500
651300	1300 мл	400
652240	2240 мл	400



RADEX Ёмкости с крышками для взбалтывания ЛКМ



Описание: прозрачные емкости с крышками для взбалтывания любых ЛКМ изготовлены из высококачественной пластмассы, которая устойчива к разным видам растворителей. Благодаря специальной системе крепления крышки – краску и другие жидкости можно транспортировать.

арт. №	объем	упаковка
620280	280 мл	100 шт.
620365	365 мл	100 шт.
620520	520 мл	100 шт.
621180	1180 мл	100 шт.

Металлические тест-пластины для нанесения краски



Описание: загрунтованные металлические тест-пластины светло-серого цвета с черной полосой.

Назначение: загрунтованные металлические тест-пластины предназначены для контроля правильности подбора цвета и проверки степени укрывистости краски, как на основе растворителя, так и на водной основе. На тыльной стороне пластин предусмотрено место для записи номера краски и другой необходимой информации. Также в пластинах имеется отверстие для удобства их хранения. Металлические тест-пластины позволяют легко собирать образцы цвета и создавать собственную базу цветов и оттенков.

арт. №	размер	цвет	упаковка
680000	105 мм x 150 мм	светло-серый	150/750





Аэрозоли для профессионального использования



В нашем ассортименте аэрозольной продукции Вы найдете самые необходимые продукты для профессионального процесса кузовного ремонта. Мы заправляем лучшие и высококачественные продукты, что гарантирует отличную производительность и качество ремонта.



RADEX Spray-it аэрозоль 400 мл (полупродукт с газом и растворителем)



Описание: специальный аэрозоль с газом и растворителем, предназначен для дальнейшего заполнения любыми типами красок. Клапан типа «мама»

арт. №	объем	упаковка
400400	400 мл	6 шт.

RADEX Spray-it BLACK MATT 400 ml



Описание: черная матовая краска для покраски поверхности автомобилей. Эта краска быстро сохнет, и является отличным выбором для ремонта и восстановления окрашенных поверхностей вашего автомобиля. Кроме того, подходит для создания декоративного эффекта.

Время высыхания: 15 минут при 20 ° C

арт. №	объем	упаковка
400403	400 мл	6 шт.

RADEX Spray-it PRO Clearcoat 400 ml



Описание: прозрачный бесцветный лак. Лак обладает отличной вязкостью, на поверхность распыляется легко, что позволяет наносить плотные слои, не образуя подтеков. Лак обладает отличной адгезией к базовому покрытию Mobihel база металлик.

Время высыхания: 30 минут при 20 ° C

арт. №	объем	упаковка
400404	400 мл	6 шт.



RADEX Spray-it plastic primer 400 ml



Описание: грунт для пластмассы. Отлично наносится на все виды пластика: PP, PP/EODM, ABS, PC, PA, PUR, PPO кроме полиэтилена. Обладает хорошей адгезией, может быть использован с большинством автомобильных красок, включая краски на водной основе.

Время высыхания: 10 минут при 20 ° C

арт. №	объем	упаковка
400402	400 мл	6 шт.

RADEX Spray-it Primer 1K 400 ml



Описание: 1K грунт обладает отличной адгезией к стальной и оцинкованной поверхности, к алюминию, а также вторичному грунту. Факел позволяет наносить минимально тонкие слои, предназначенные для изоляции подложки.

Время высыхания: 15 минут при 20 ° C

арт. №	объем	упаковка
400401	400 мл	6 шт.

RADEX Spray-it FADE OUT 2400 RTS разбавитель для перехода 400 ml



Описание: разбавитель для перехода разных лаков. Применяется для нанесения на зону перехода между отремонтированной частью и старой краской.

арт. №	объем	упаковка
400405	400 мл	6 шт.



Оборудование



Широкая гамма оборудования для нанесения кузовных покрытий, герметиков и клеев в эргономичном дизайне позволит быстро и качественно нанести состав. Простые в эксплуатации пистолеты станут незаменимым инструментами в любом автосервисе. Все представленное оборудование отличается высокой производительностью и надежностью.


RADEX PRO ручной распылитель для очищающих составов, 1000 мл



Описание: ручной распылитель, спрей – бутыл предназначен для работы с любыми обезжиривателями. Устойчив ко всем видам растворителей.

арт. №	объем	упаковка
681000	1 л	1 шт.

RADEX набор шпателей, 4 шт



Описание: форма шпателя и тонкое полотно позволяют наносить шпатлевку тонким слоем, особенно в тех случаях, когда восстановительные или ремонтные работы требуют абсолютной точности.

арт. №	упаковка
681002	4 шт.



Пистолет для нанесения антигравийных покрытий с регулируемым соплом AGR



Назначение: профессиональный пистолет с регулируемым соплом для нанесения антигравийных покрытий из 1 л и 2 л емкостей.

Преимущества:

- Малый вес
- Эргономичный дизайн
- Легкий ход курка
- Регулируемое сопло для воспроизведения текстуры любой толщины и сложности
- Возможность использования с водоразбавимыми покрытиями

Технические характеристики:

Материал: алюминий, латунь

Рабочее давление: 3-6 Бар

Расход воздуха: 150-200 л\мин

Вес: 534 г

арт. №	упаковка
410010	1

Пистолет для нанесения антигравийных покрытий AG



Назначение: пистолет для нанесения антигравийных покрытий и битумных составов из 1 л и 2 л емкостей.

Преимущества:

- Малый вес
- Эргономичный дизайн
- Легкий ход курка
- Возможность использования с 1 л и 2 л емкостями
- Возможность использования с водоразбавимыми покрытиями
- Доступная цена

Технические характеристики:

Материал: алюминий, латунь

Рабочее давление: 3-6 Бар

Расход воздуха: 150-200 л\мин

Вес: 400 г

арт. №	упаковка
410011	1

Универсальный пистолет для нанесения кузовных покрытий AGU



Назначение: универсальный пистолет для нанесения антигравийных покрытий, битумных и восковых составов из 1 л и 2 л емкостей.

Преимущества:

- Малый вес
- Эргономичный дизайн
- Легкий ход курка
- Возможность использования с 1-2 кг емкостями
- Возможность использования с водоразбавимыми покрытиями
- Снабжен 500 мм пластиковой трубкой Ø10 мм и специальной насадкой для распыления покрытий в труднодоступных местах на 360°

Технические характеристики:

Материал: алюминий, латунь

Рабочее давление: 3-6 Бар

Расход воздуха: 150-200 л\мин

Вес: 554 г

арт. №	упаковка
410012	1

Стандартный ручной выжимной пистолет для картриджей HSG



Назначение: открытый ручной пистолет для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи.

Преимущества:

- Малый вес
- Эргономичный дизайн
- Надежная конструкция
- Легкий ход курка
- Предназначен под картриджи 310 мл
- Не требует наличия сжатого воздуха в цехе
- Прост в обращении и уходе
- Доступная цена

Технические характеристики:

Материал:

- корпус и курок: алюминий

- держатель для картриджей: сталь

Вес: 760 г

арт. №	упаковка
410021	1

Ручной выжимной пистолет для картриджей и туб HCG



Назначение: профессиональный закрытый ручной пистолет для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества:

- Малый вес
- Эргономичный дизайн
- Легкий ход курка
- Надежная конструкция
- Предназначен под картриджи и тубы 310 мл
- Не требует наличия сжатого воздуха в цехе
- Прост в обращении и уходе

Технические характеристики:

Материал:

- корпус и труба: алюминий
- уплотнители: пластмасса

Вес: 780 г

арт. №	упаковка
410022	1

Пневматический выжимной пистолет для картриджей PG



Назначение: профессиональный универсальный пневматический пистолет для нанесения герметиков и клеев, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи, а также в стандартные тубы 300 мл и 400 мл.

Преимущества:

- Оснащен регулятором давления
- Оснащен клапаном сброса давления
- Предназначен для картриджей и туб
- Длина трубы 370 мм
- Прекрасно сбалансирован
- Эргономичная рукоятка из стойкого к растворителям пластика
- Оснащен алюминиевым конусом для полного выдавливания материалов

Технические характеристики:

Материал:

- корпус: анодированный алюминий
- рукоятка: пластмасса

Рабочее давление: 6-10 Бар

Расход воздуха: 150-200 л\мин

Вес: 1225 г

арт. №	упаковка
410031	1

Пневматический пистолет для напыляемых герметиков PGS



Назначение: профессиональный универсальный пневматический пистолет для нанесения герметиков и клеев, а также распыляемых однокомпонентных герметиков, упакованных в стандартный 310 мл пластиковый или алюминиевый картриджи.

Преимущества:

- Для пластиковых и алюминиевых картриджей
- Новая система распыления позволяет наносить материал без пыли
- Герметичная система — нет необходимости отсоединять картридж
- Универсальный — подходит для распыления и выдавливания
- Специальное покрытие пистолета, препятствующее прилипанию герметика

Технические характеристики:

Материал: никелированная латунь, алюминий

Рабочее давление: 3-5 Бар

Расход воздуха: 200-300 л\мин

Диаметр дюзы: 1,6 мм

Вес: 1038 г

арт. №	упаковка
410032	1



RADEX NO DUST Защитное покрытие для окрасочных камер, 5л



Описание: прозрачное водоразбавляемое липкое покрытие для улавливания окрасочного тумана и пыли. Покрытие специально разработано для нанесения на внутренние стены покрасочно-сушильных камер (покрасочных кабин). Создаваемая пленка остается до конца невысохшей при обычной температуре и имеет липкую поверхность, которая собирает и удерживает пыль и окрасочный туман, обеспечивая при этом чистый воздух внутри покрасочно-сушильной камеры (покрасочной кабины).

Назначение: липкое защитное покрытие легко наносится и может наноситься повторно (до 3-х слоев) на предыдущее покрытие. Три слоя покрытия обеспечивают долговременную защиту без риска смывания покрытия.

арт. №	объем	упаковка
700000	5 л	1 шт.





Защитная одежда



Для защиты от внешних загрязнений и химических веществ Radex предлагает различные варианты высокотехнологичной защитной одежды, которая обеспечит не только безопасность, но и удобство и комфорт в работе.



Защитная одежда



Описание: высокотехнологичный прочный и комфортный нетканый материал мембранного типа, состоящий из миллионов тонких непрерывных волокон полиэтилена высокой плотности.

Назначение: одноразовая антистатическая защитная одежда из данного материала (комбинезоны, куртки и брюки) предназначена для защиты от внешних загрязнений и химических веществ.

Преимущества:

- Высокотехнологичный нетканый материал мембранного типа
- Легкий вес
- Комфорт в работе при любой температуре
- Высокий уровень защиты от опасных частиц и жидкостей
- Прочный и стойкий к истиранию материал
- Прочные швы
- Удобная двусторонняя молния (комбинезоны) с защитой
- Большой выбор размеров
- Индивидуальная упаковка

Комбинезон
с капюшоном
(однослойный)

арт. №	размер	упаковка
100001	S	1/25
100002	M	1/25
100003	L	1/25
100004	XL	1/25
100005	XXL	1/25
100006	XXXL	1/25

Комбинезон
с капюшоном

арт. №	размер	упаковка
101001	S	1/25
101002	M	1/25
101003	L	1/25
101004	XL	1/25
101005	XXL	1/25
101006	XXXL	1/25

Куртка с капюшоном

арт. №	размер	упаковка
101101	S	1/50
101102	M	1/50
101103	L	1/50
101104	XL	1/50
101105	XXL	1/50
101106	XXXL	1/50



Брюки

арт. №	размер	упаковка
101201	S	1/50
101202	M	1/50
101203	L	1/50
101204	XL	1/50
101205	XXL	1/50
101206	XXXL	1/50

RADEX одноразовые
высококачественные
латексные перчатки

арт. №	размер	упаковка
101400	L	100 шт.
101401	XL	100 шт.

Описание: Высококачественные перчатки: мягкие, гибкие, хорошо прилегают к руке и текстурированы на кончиках пальцев. Это делает работу очень комфортной и обеспечивает хорошее сцепление с разного вида рабочими поверхностями. Повышенная плотность материала обеспечивает долгую службу перчаток. Не содержат силикона и талька. Заменяемость (перчатки можно надевать на обе руки).



